

Tribune Rapido - direct het maaiveld (20mtr)

Artikelcode: 14113

Product beschrijving

Een solide en betrouwbare tribune van hoogwaardige kwaliteit. Dat is de tribune Rapido. De Rapido is op te bouwen met vakken van 4meter. Per vak kunnen er maximaal 40 personen plaatsnemen. De tribune Rapido is voorzien van hardhouten zitplanken of kuipstoelen welke in meerdere kleuren te verkrijgen zijn. De inbouwdiepte is 5,1 meter. De totale hoogte is 4 meter. De Rapido is een eye-catcher op elke locatie en kan tevens zeer goed ingezet worden om aanvullende exploitatie opbrengsten. De tribune is geschikt voor intensief gebruik door o.a. leisurebedrijven, sportverenigingen en gemeentes.

- 5 jaar garantie op de constructie
- Levertijd 16 - 20 weken mits niet voorradig
- Eigen montage en service ploeg
- Nederlandse productie
- Onderhoudscontract mogelijk
- Na productlevenscyclus is het product te recyclen
- Statische berekening en engineering tegen meerprijs
- Fundering tegen meerprijs
- Tribunestoelen tegen meerprijs
- Customizen van de tribune mogelijk, mits technisch mogelijk


Aanvullende info:

- * Levering Af fabriek
- * Levering in verschillende uitvoeringen tegen meerprijs
- * Levering montage en vervoer tegen meerprijs
- * Afwijkende wensen op aanvraag (staplekkende/meer/minder rijen)
- * Afwijkende kleuren op aanvraag.

Bestektekst

- Geleverd als bouwpack incl transport-emball tbv vrachtauto. L=20mtr, 5 vakken *4mtr 5 rijen zitplaatsen. D=5mtr, H=4mtr.
- **** Staalconstructie ****:
- 6St spanten bestaande uit kolommen dakligger uit IPE profiel en kokerprof.
- Vloerliggers van IPE prof waar betonelementen op geplaatst worden.
- Inclusief vakken met windverband en gevelverband.
- Inclusief Dak- en wandgording Z-profiel.
- Gordingliggers van gezette plaat
- Aan de voorzijde 2 Kopgevels, opgebouwd uit staande kokerprofielen, hoh ca75 cm.
- Tribune wordt op een betonfundatie geplaatst direct op het maaiveld, zonder hekwerk en "voorbordes".
- **** Dak- en gevelbekleding ****:
- Dak wordt voorzien van geprofileerde staal platen, sendzimir verzinkt. Aan de binnenzijde voorzien van een coating, aan de buitenzijde voorzien van een plastisol coating, kleur: standaard donkergroen (meerderde kleuren op aanvraag).
- Ramen in zijwanden van doorzichtig PC
- ca 180 zitpl, incl 2 looppaden van ca 1,35mtr, de eerste opgang is direct zitrij bestaand uit hardhouten banken. Alle staal delen zijn thermisch verzinkt.
- Opdrachtgever garandeerd de draagcap vande grond
- Alle defenitieve maatvoeringen aan de hand van een statische berekening (NEN-EN 1990 t/t 1999 en productie vlg NEN-EN 1090)

Technische tekening

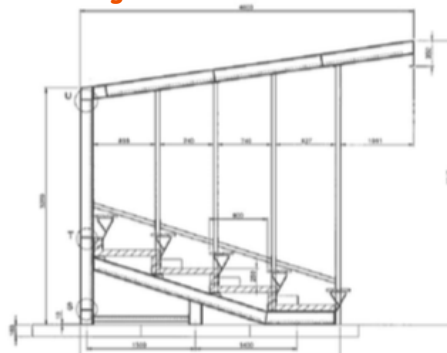

sportprojecten